

### CARACTÉRISTIQUES

- Paroi fixe AT TWF est livré avec stabilisateur
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Argent poli brillant
- Finition vitrages : Verre de sécurité 6 mm et l'élément mobile 5 mm
- Traitement anticalcaire de série

### AVANTAGES PRODUITS

- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Réversible pour montage à droite ou à gauche
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 5 ans après l'arrêt du modèle



### POSSIBILITÉS DE MONTAGE

- En angle



### NORMES ET CONTRÔLES



- Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



- Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)



- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150




### DONNÉES TECHNIQUES



EI TWA : montage à gauche ou à droite

#### ■ Dimensions standard pose sur receveur

Dimensions du receveur en mm	Possibilités d'ajustage de la paroi fixe en mm	Largeur de l'élément mobile en mm	Longueur profilé de stabilisation murale en mm	ARGENT POLI BRILLANT
EI TWF 800	780 - 800	370	1200	EI TWF 08020 VPE+EI TWA 04020 VPE
EI TWF 900	880 - 900	370	1200	EI TWF 09020 VPE+EI TWA 04020 VPE
EI TWF 1000	980 - 1000	370	1200	EI TWF 10020 VPE+EI TWA 04020 VPE
EI TWF 1100	1080 - 1100	370	1200	EI TWF 11020 VPE+EI TWA 04020 VPE
EI TWF 1200	1180 - 1200	370	1200	EI TWF 12020 VPE+EI TWA 04020 VPE
EI TWF 1400	1380 - 1400	370	1200	EI TWF 14020 VPE+EI TWA 04020 VPE

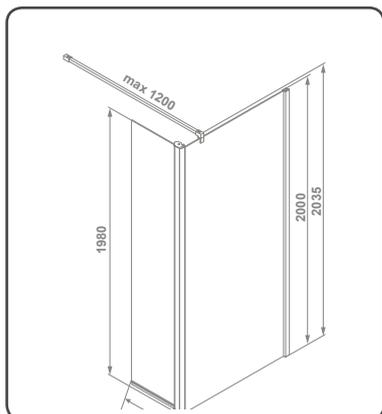

### SCHÉMA DE MONTAGE

