

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Paroi fixe pour montage avec une porte (montage seul non réalisable)
- Verre de sécurité 6 mm
- Profilé aluminium anodisé de haute qualité, finition ARGENT POLI ou BLANC.
- Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Hauteur standard 1850 et 2000 mm
- Verre de sécurité clair. En option, verre sérigraphié ATEA 2011, structuré SR SIESTA, dépoli SR OPACO, teinté gris, décors sablés ou verre miroir
- sur mesure réalisable
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option
- Livrée avec stabilisateur à 45°
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle



NORMES ET CONTRÔLE




Qualité produit
selon norme
EN 14428 (CE)




Contrôle qualité
selon norme
PPP 53005 (TÜV/GS)




Verre de sécurité haute
qualité selon norme
EN 12150. Épaisseur 6 mm

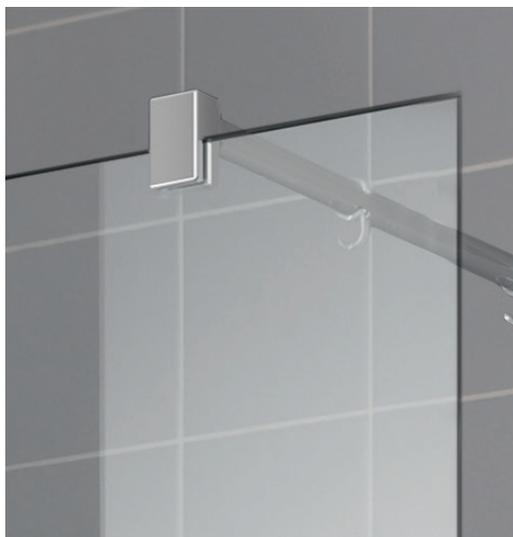



AT TWD




AT TWD


Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Blanc, verre clair	Argent poli, verre clair
Hauteur 2000 mm			
AT TWD 070	685 - 710	AT TWD 07020 2AR	AT TWD 07020 VAR
AT TWD 075	735 - 760	AT TWD 07520 2AR	AT TWD 07520 VAR
AT TWD 080	785 - 810	AT TWD 08020 2AR	AT TWD 08020 VAR
AT TWD 090	885 - 910	AT TWD 09020 2AR	AT TWD 09020 VAR
AT TWD 100	985 - 1010	AT TWD 10020 2AR	AT TWD 10020 VAR
AT TWD 120	1185 - 1210	AT TWD 12020 2AR	AT TWD 12020 VAR

AUTRES POSSIBILITÉS DE MONTAGE

Montage en «U» avec toutes portes ATEA sauf AT 1WR/L



AT TWD



AT TWD

SCHÉMAS TECHNIQUES

